



Geräte-Server Thermaldrucker



DSA-1000



PRT-1000


H/W Version: 1

Der LevelOne DSA-1000 Geräte-Server und PRT-1000 Thermaldrucker sind optionales Zubehör, welches speziell für die Verwendung mit dem LevelOne WHG-1000 Wireless Hotspot-Gateway entwickelt wurde. Sie sind für Hotspot-Service-Anbieter geeignet, die wichtige Informationen, wie Login-Benutzername und Passwort, SSID, Sicherheitsmethoden und Verschlüsselungs-Key für Ihre Kunden ausdrucken möchten.

Die Internetnutzung ist mobiler geworden und die Kunden haben ein zunehmendes Bedürfnis für einen Wireless Internetzugang an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel in Cafés, Restaurants, Hotel-Lobbies, Kongresszentren oder auf Flughäfen.

Der LevelOne WHG-1000 ist eine multifunktionale, all-in-one Hotspot-Lösung, um es kleineren bis grösseren Unternehmen (Cafés, Internet-Cafés, Hotel-Lobbies, Messezentren und Flughäfen) zu ermöglichen, einen sicheren und Passwort-geschützten Internetzugang anzubieten; entweder als Mehrwert-Service oder zur Erzeugung von zusätzlichen Einnahmen. Das Hotspot On-demand Billing-Kit ist benutzerfreundlich konzipiert worden, um die Rechnungsstellung einfach und kostengünstig durchzuführen. Der DSA-1000 Geräte-Server verarbeitet den eingebauten On-demand Fakturierungsplan des WHG-1000 Wireless Hotspot Gateway, und druckt dann einen Kontobeleg über den PRT-1000 Thermaldrucker aus.

DSA-1000

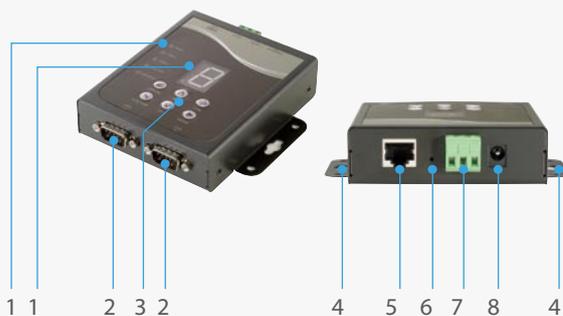

PRT-1000



1. LED-Anzeigen
2. Serielle Ports
3. Optionale Tasten
4. Wandmontagefähig
5. RJ-45 Port
6. Reset Taste
7. DC-Buchse
8. Netzanschluss
9. RJ-11 Port
10. Parallel Port
11. Netzanschluss
12. An/Aus-Taste

Key Features

- All-in-one Hotspot Billing Kombi-Set
- Push-Button zur Rechnungsstellung und Point-of-Sale Belegdruck
- Einfache Installation und Konfiguration
- Kontoabrechnung und flexible Rechnungsstellung
- Klar und deutlich lesbare Ausdrücke
- Kein kompliziertes Rechnungs-System erforderlich
- Ermöglicht die Anlage von Benutzerkonten am Point-of-Sale

Ideal kombinierbar mit



WHG-1000
300Mbps Wireless PoE Hotspot Gateway

Technische Spezifikationen

DSA-1000


Anzahl Ethernet-Ports: 1x RJ-45
Geschwindigkeit: 10/100Mbps
Anzahl serieller Ports: 2x
Serieller Standard: RS-232 DB-9M
Baudrate: 9600bps
Konfigurations-Option: Web-Konsole
Gewicht: 300g
Abmessungen ohne Montage-Kit: 90 x 123 x 27 mm
Abmessungen mit Montage-Kit: 116 x 123 x 27 mm
Stromversorgung: 12 ~ 48V DC
Stromverbrauch: 200mA @ 12V, 106mA @ 24V

PRT-1000

Druckmethode: Thermaldruck
Druckgeschwindigkeit: 52mm/Sek.
Druckdichte: 384dots/line oder 8dots/mm
Papierbreite: 57.5mm (+/- 0.5mm)
Interface: RS-232C Serieller Port
Darstellung: ASCII Kode (12x24 dots) und Grafik (24x24 dots)
Stromversorgung: 8V DC / 3.5A
Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
Lagerungstemperatur: -20°C ~ 60°C
Abmessungen: 185mm (L) x 114mm (B) x 90mm (H)
Gewicht: 900g

Anwendungsbeispiel

-  Ethernet-Kabel (RJ 45)
-  PoE (Daten+Strom)
-  RS232-Kabel

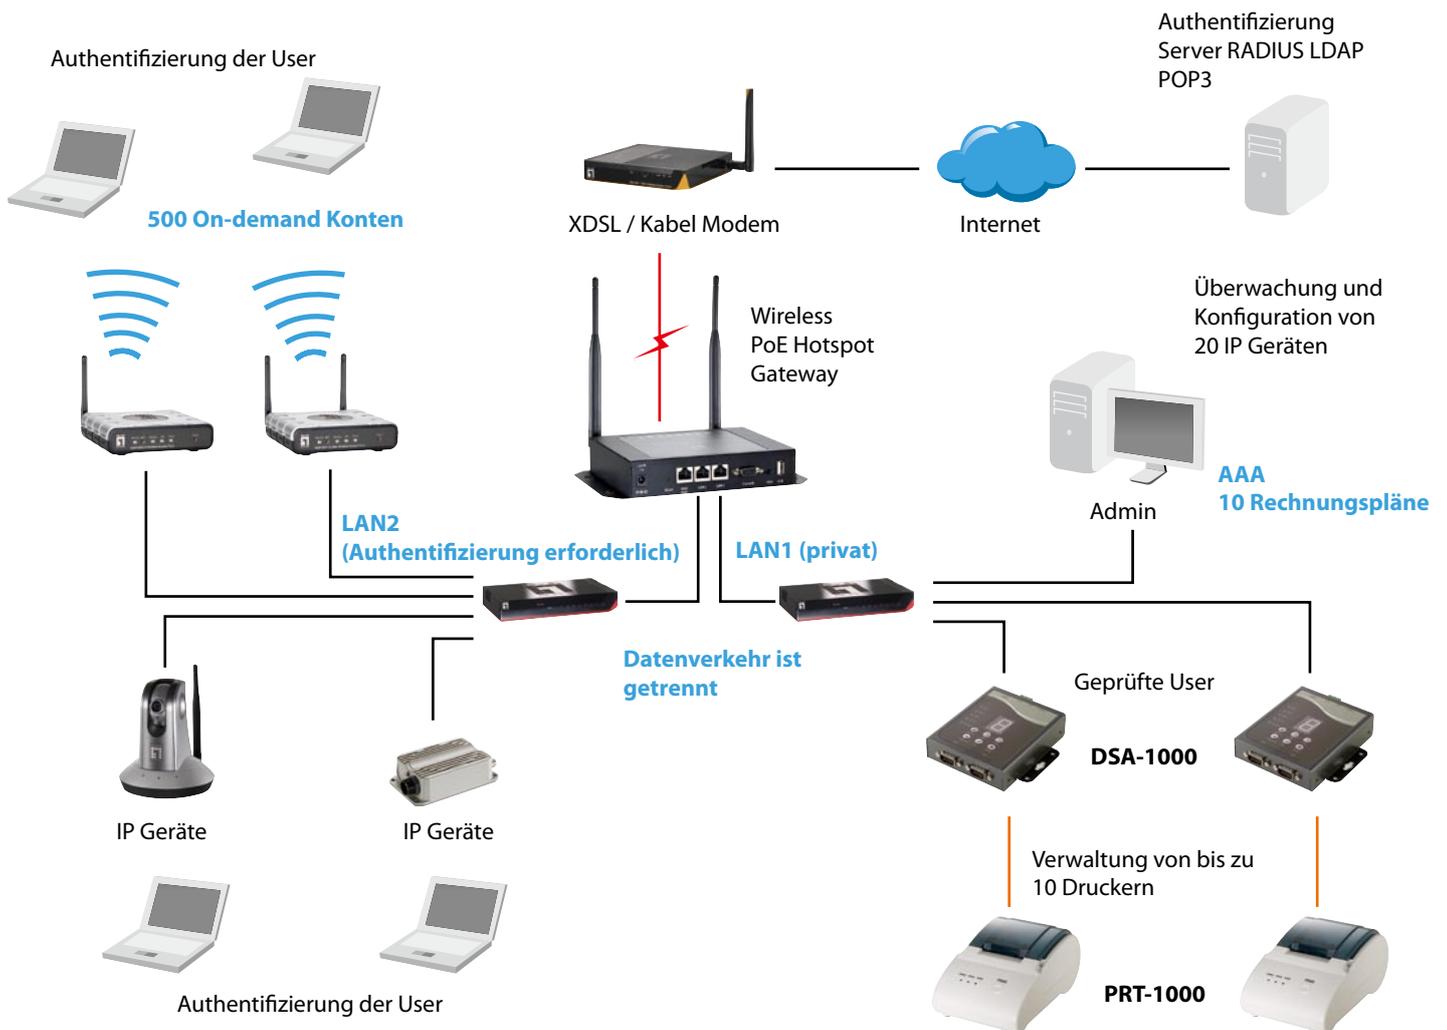

Bestell-Information

DSA-1000: Geräte-Server

PRT-1000: Thermaldrucker

Packungsinhalt

DSA-1000 Geräte-Server

PRT-1000 Thermaldrucker

LAN-Kabel

RS-232 Kabel

Netzteil