

H.264 2 Megapixel PoE Netzwerk Kamera



FCS-1131

H/W Version: 1

Die LevelOne FCS-1131 ist eine 2 Megapixel PoE Netzwerk Kamera, ideal geeignet für Video-Überwachungssysteme, bei denen klare Bilder und eine große Detailgenauigkeit erforderlich sind. Die perfekte Lösung für eine qualitativ hochwertige Identifizierung, wie z.B. bei Flughäfen, Passkontrollen und Casinos.

Die FCS-1131 Netzwerk Kamera liefert HDTV-Performance in Übereinstimmung mit dem SMPTE-Standard für alle Anwendungen, die höchste Auflösung, perfekte Ausrichtung und gute Farbdarstellung erfordern. Sie liefert HDTV 1080p oder 720p Auflösung, 16:9 Format, unterstützt H.264

und Motion JPEG. Diese Kamera verfügt über einen integrierten Micro SD/SDHC-Kartensteckplatz, der die lokale Speicherung von mehreren Aufnahmetagen ermöglicht.

Per integriertem BNC-Anschluss kann die FCS-1131 direkt an einen analogen Monitor angeschlossen werden, bietet eine höhere Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit sowie einfache Installation. Zusammen mit PoE, aktivem adaptiven Streaming und der mitgelieferten 64-Kanal LevelOne IP CamSecure Überwachungs-Management-Software ist die FCS-1131 die beste Wahl für eine zuverlässige und hochwertige Überwachungsanwendung.



1. Linse
2. Eingebautes Mikrofon
3. GPIO
4. Stromanschluss
5. Reset-Taste
6. LAN-Port
7. Micro SD/SDHC-Kartensteckplatz
8. Audio IN
9. Audio OUT
10. BNC-Anschluss
11. Power LED
12. 4-Pin Anschluss für Auto-Iris

Key Features

- 2 Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
- Gleichzeitiges Dual-Streaming
- H.264 und MJPEG Kompression
- Tag/Nachtsicht mit IR-Cut-Filter
- Power over Ethernet (802.3af)
- Lokale Speicherung mit Micro SD/SDHC-Kartensteckplatz
- 2-Wege Audio
- BNC-Anschluss für analogen Video-Ausgang
- Motion Detection & Privacy Mask
- Kostenfreie 64-Kanal IP CamSecure™ Software enthalten

Ideal kombinierbar mit



FSW-0503
4 FE PoE + 1FE Switch



POI-2002
PoE Injektor

Technische Spezifikationen

Kamera

Bild-Sensor

Bild-Sensor: 1/2.7" Progressive CMOS

Auflösung: 1920(H) x 1080(V)

Minimale Beleuchtung: 0.2 lux @ F1.2

Shutter Speed: 1 ~ 1/10000 Sek.

Weißabgleich: Manuell / ATW (1500 ~ 15000K)

Linse

Linsentyp: Fixes Objektiv (CS-Mount)

Brennweite: f = 4mm / F1.5

Betrachtungswinkel: H: 65.4°, V: 49.9°

Video

Video

Video-Kompression: H.264 / MJPEG

Video-Streaming: H.264 + MJPEG (gleichzeitig)

Auflösung

H.264: Full-HD 1080p / HD 720p

MJPEG: Full-HD 1080p / HD 720p / D1 / CIF

Auflösung und Bildrate

HDTV 1080p (1920x1080) @ 12.5/15 fps

HDTV 720p (1280x720) @ 25/30 fps

Bildeinstellung

Helligkeit: Manuell

Belichtung: Auto / Manuell

Schärfe: Manuell

Kontrast: Manuell

Weißabgleich: Auto / Manuell

Sättigung: Manuell

Hue: Manuell

Digitaler Zoom: Zoom-In / Zoom-Out

Bewegungserkennung: On / Off

Datenschutz Mask: On / Off

Datenschutz Mask Typ: Transparent, Farbe

IR Cut Filter: Auto, On / Off

Zoom

Digitaler Zoom: 16x

Audio

Audio-Streaming

2-Wege

Input / Output

Line Out, Line In / Mikrofon In

Audio-Komprimierung

G.711/G.726

Netzwerk

Anschlüsse: 10/100Mbps Ethernet (RJ-45)

Protokoll: TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP und IGMP

Passwort-Level: User und Administrator

Internet Browser: Internet Explorer (6.0 +)

Benutzerkonten: 20

Mechanisch

Anschlüsse

Power: DC Power Jack (12V)

Ethernet: RJ-45

Micro SD/SDHC-Kartensteckplatz (Karte nicht enthalten)

Audio: Stereo-Klinkenbuchse, Ø 3.5mm

Alarm: 4-poliger Klemmanschluss, Raster 3.5mm

Auto Iris: DC Drive

Analoges Video: 1.0 Vp-p / 75Ω, BNC

LED-Anzeige

Power, Link, ACT

Alarm

Input: 5V 10kΩ pull up

Leistung: Photo Relay Output 300VDC/AC

4-poliger Klemmanschluss

Allgemeines

Hardware

Flash ROM: 128MB

SD-RAM: 128MB

Betriebstemperatur

0°C ~ 50°C

Betriebsbedingungen

Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%, nicht kondensierend

Stromversorgung

DC12V / PoE

Stromverbrauch

4W

Zertifizierung

CE, FCC, RoHS kompatibel


Abmessungen

135 x 75.6 x 52mm (L x B x H) (ohne Objektiv)

Gewicht

360g

Anwendungsbeispiel

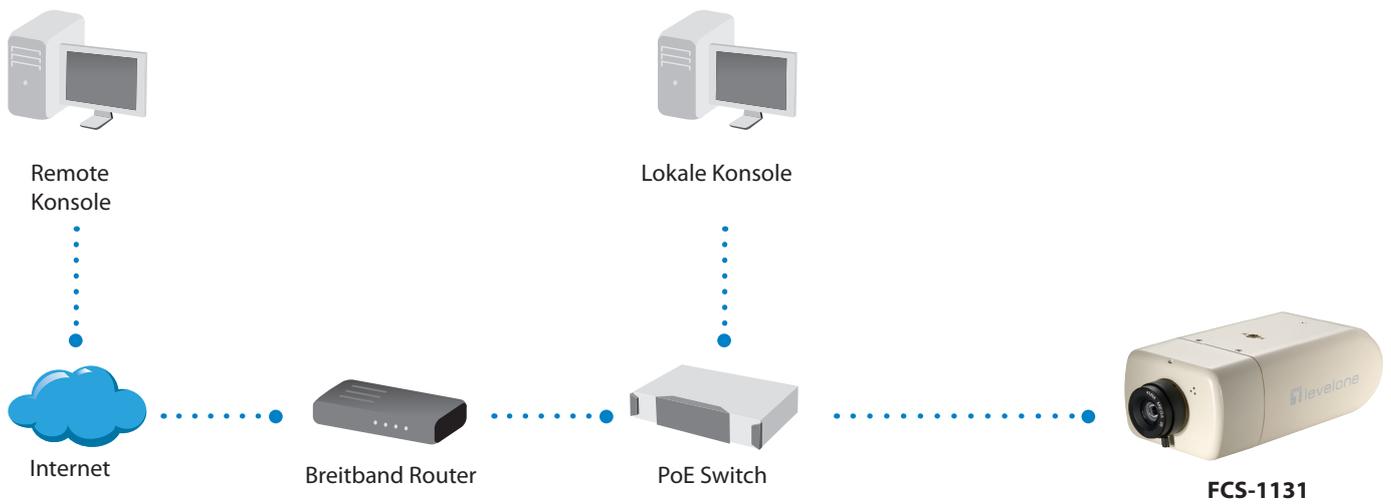

Bestell-Information

Packungsinhalt

FCS-1131: H.264 2 Megapixel PoE Netzwerk Kamera

FCS-1131

Netzteil

Standfuss

RJ-45 Ethernet LAN-Kabel

Quick Installation Guide

CD Bedienungsanleitung / Utility