



150Mbps Wireless Travel Router



WBR-6802

H/W Version: 1

Der WBR-6802 ist ein Wireless Travel Router mit 1T/1R MIMO-Technologie und bietet eine exzellente Netzwerklösung für Heim-, SOHO- und Hotspot-Anwender. Der Router ist kompatibel mit IEEE802.11n bei einer Datenrate von bis zu 150Mbps und ist abwärts kompatibel mit IEEE802.11b/g bei einer Datenrate von 54Mbps. Er kann auch mit allen IEEE802.11b/g Wireless Produkten bei 11/54Mbps zusammen arbeiten. Der Router ermöglicht mehreren Anwendern einen Breitband-Internet-Anschluss gemeinsam zu nutzen und schützt das private

Netzwerk. Mit eingebautem 2-Port Switch und Wireless AP, können LAN-Anwender nun Dateien und Drucker gemeinsam nutzen oder online spielen; alles mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit und großer Reichweite. Der WBR-6802 unterstützt fortschrittliche Verschlüsselungen wie WPA, WPA2, open-shared Key und pair-wise Key-Authentifizierung zur Netzwerksicherheit. Der Router unterstützt Energy Efficient Ethernet und bietet eine stromsparende, kostengünstige Netzwerkverbindung.



Key Features

- Kompatibel mit IEEE802.11b/g/n Wireless Standards
- AP, Router und Client: 3-in-1
- Sichere WLAN-Verschlüsselung mit WEP, WPA und WPA2
- Unterstützt Statische IP, DHCP-Client, PPPoE, Firewall und NAT IP-Sharing
- Unterstützt Auto-MDI/MDI-X, Back-Pressure und Flow Control
- Unterstützt automatische Kanalwahl
- Unterstützt Statistiken, VPN Pass-Through und System-Log
- Unterstützt IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet

Ideal kombinierbar mit



WUA-0614
150Mbps Wireless USB Adapter



WCS-0040
Wireless 1.3 Megapixel Netzwerk Kamera

Technische Spezifikationen

Standard-Kompatibilität

IEEE 802.3/3u
IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.1x
IEEE 802.1p QoS
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Schnittstellen

LAN: 1x 10/100Mbps RJ-45 Port
WAN: 1x RJ-45 Port
1x Schiebeschalter
1x USB-DC-Anschluss

Antenne

Interne Antenne

Sicherheit

64/128-bit WPA, WPA2

Empfänger-Empfindlichkeit (typisch)

150Mbps @ -68dBm
54Mbps @ -73dBm
11Mbps @ -84dBm

Kanäle

Auswählbare Kanäle

Sendeleistung (typisch)

16dBm @ 802.11b
14dBm @ 802.11g
13dBm @ 802.11n

Temperatur

Betrieb: 0°C ~ 40°C
Lagerung: -20°C ~ 70°C

Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 10% ~ 90% RH, nicht kondensierend
Lagerung: 5% ~ 90% RH, nicht kondensierend

Reichweite

Indoor 35 ~ 100m
Outdoor 100 ~ 300m

Abmessungen (L x B x H)

74.5 x 59 x 15.5mm


Stromversorgung

5V DC / 6A

Zertifizierungen

FCC, CE, VCCI Klasse B

Anwendungsbeispiel

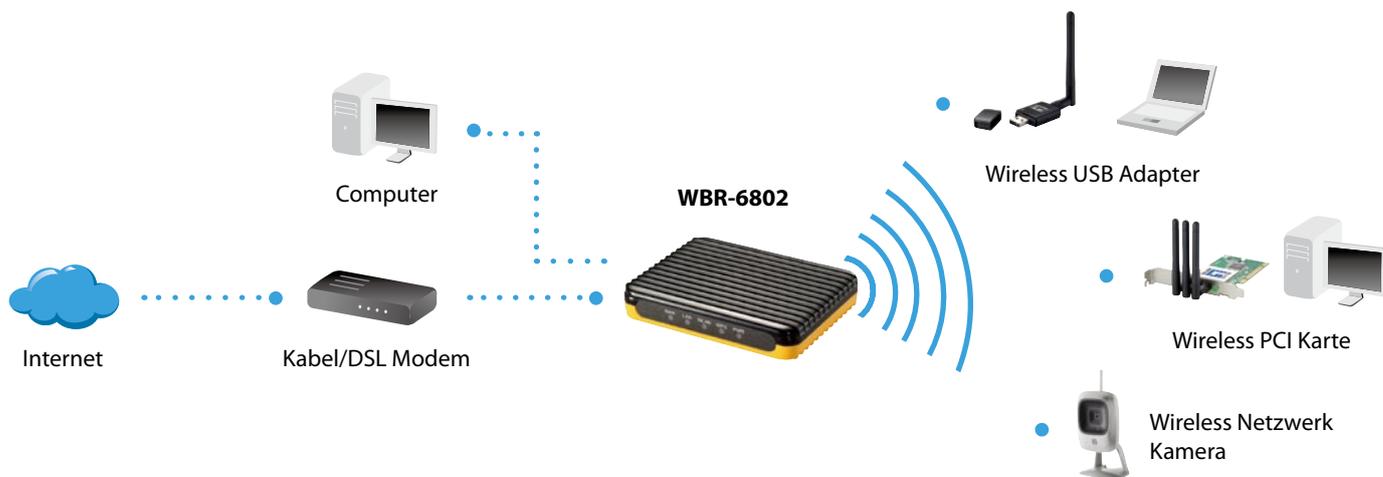

Bestell-Information

WBR-6802 : 150Mbps Wireless Travel Router

Packungsinhalt

WBR-6802
Netzteil
USB-Kabel
Quick Installation Guide
CD Bedienungsanleitung