

8-Bay Media Konverter-Gehäuse



POC-4001


H/W Version: 1

Das POC-4001 Konverter-Gehäuse kann mit VDS-0200/-0201 oder VDS-0202 bestückt werden und arbeitet mit entfernt installierten VDS-0200/-0201 als zentrale 8-Bay VDSL2-Station zusammen.

VDS-0200/-0201 sind VDSL LAN-Extender und bieten Breitbandübertragungen von bis zu 100/60Mbps Downstream/Upstream über Single-Pair Kupferdraht oder Koaxialkabel (VDS-0202) für Punkt-zu-Punkt Verbindungen. Mit 100/60Mbps Datentransferrate unterstützen VDS-0200/-0201 die Übertragung bis zu 300m, und bei 30/10Mbps sogar bis zu 1000m. Die Anwender können eine feste Datenrate oder feste SNR-Marge für verschiedene Kupferdraht-Längen auswählen.

Mit der Plug-&-Play Funktion wird eine schnelle und flexible Installation gewährleistet. Die VDS-0200/-0201 bieten eine kosteneffektive Lösung für bandbreiten-intensive Anwendungen wie Video-Streaming oder digitale Videoüberwachung über über Telefonleitungen (Zwei-Draht Kabel) oder Koaxialkabel.

Das POC-4001 Gehäuse ermöglicht dem VDSL-System schrittweise zu wachsen. Dies bedeutet, das System kann bei Bedarf erweitert werden, ohne die zusätzliche Hardware im Voraus anzuschaffen. Eine flexible und wirtschaftliche Methode der Projektrealisierung wird somit gewährleistet.

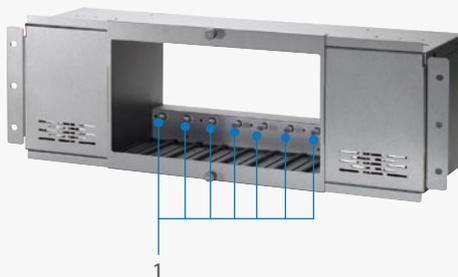

1. Stromanschlüsse für VDS-Module
2. Netzanschluss (Gehäuse)
3. Power On/Off Schalter

Key Features

- Kapazität: bis zu 8x VDS-0200/-0201/-0202
- Kompaktes 19" 4U Standardgehäuse für platzsparende und bequeme Installation
- Plug-&-Play für einfache System-Erweiterungen
- Zwei DC Ventilatoren zur Lüftung / Kühlung
- Sicherung: 250V, 2A

Ideal kombinierbar mit



VDS-0200/0201
Ethernet über VDSL2 Konverter
(Annex A/B)



VDS-0202
Ethernet über VDSL2 Konverter
(BNC)



Technische Spezifikationen

Eingangsspannung

100~240V AC, 50~60Hz

Ausgangsspannung

2x DC 5V, 5A

DC-Ventilator

2x 24V DC

Sicherung

250V, 2A, eingebautes Netzteil

Abmessungen (L x B x T)


483mm x 153mm x 120mm

Gewicht

3.0kg Gehäuse alleine

6.5kg mit 8x VDS-0200/-0201/-0202

Anwendungsbeispiel

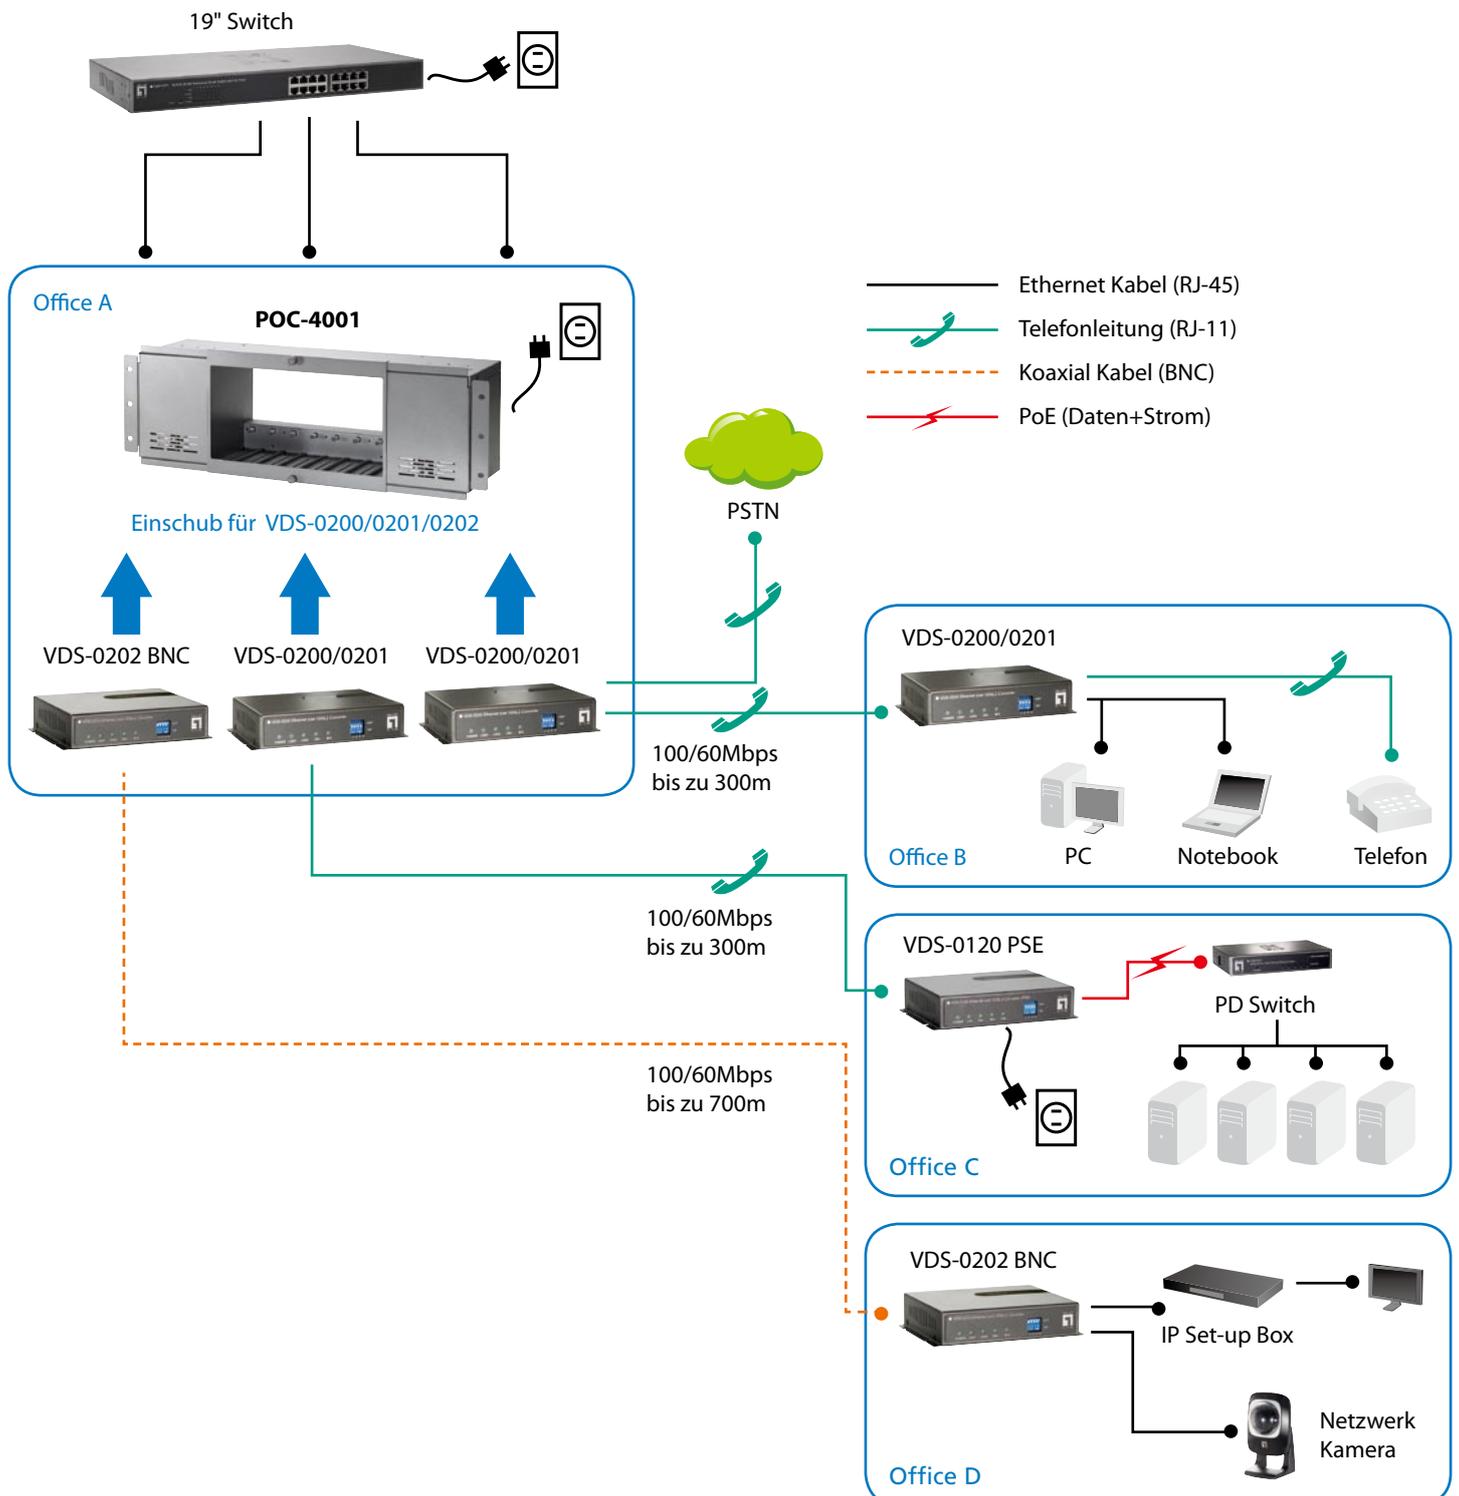

Bestell-Information**POC-4001:** 8-Bay Media Konverter Gehäuse**Packungsinhalt**

POC-4001

Netzkabel

Benutzerhandbuch